

### Características do produto:




Material: Alumínio 6060-T5

Comprimentos disponíveis\*: 0,26 cm e 0,40 cm.

Fixação em telha de fibrocimento com mínimo de 5 mm de espessura.

Atende a maioria das telhas fibrocimento disponíveis no mercado.

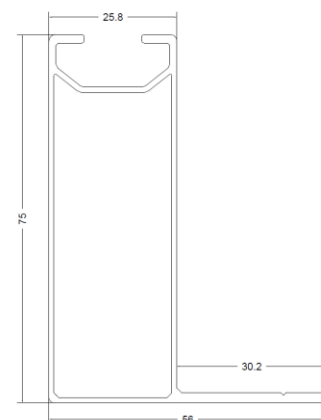

\*Para solicitações com comprimentos diferentes, consultar equipe comercial.

### Acessórios para instalação:



#### Parafuso Auto Brocante

- Material: aço inox 304;
- Dimensão: 5,5 x 100 mm;
- Acompanha arruela e borracha para vedação.



#### Fita EPDM



#### Grampo Intermediário

- Atende módulos de 30mm, 33 mm, 35mm e 40mm.



#### Grampo Terminal

- Atende módulos de 30mm, 33mm, 35mm e 40mm.

### Equipamentos necessários:



Furadeira /  
Parafusadeira



Trena




Nível




Chave fixa 6mm  
Bit (soquete) 6mm

### Resistencia a tração na aba do perfil:

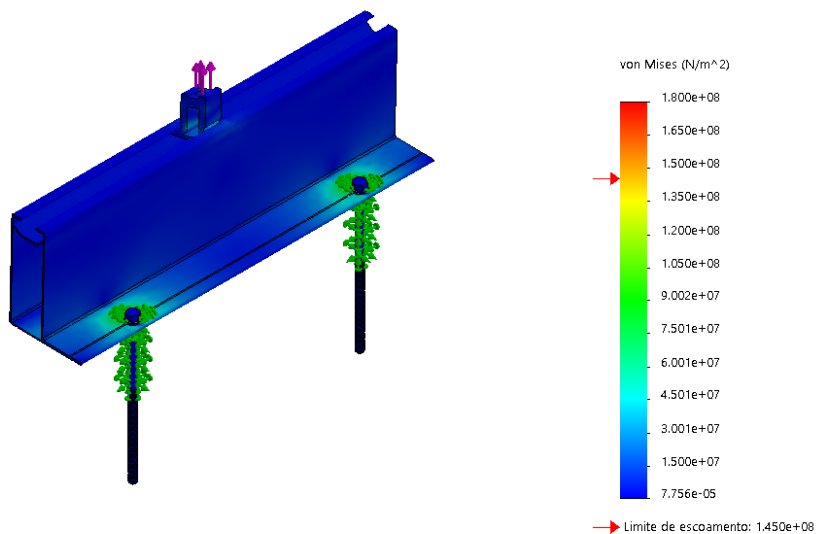


Na análise em software foi aplicado carga de 400 kgf/m<sup>2</sup> no grampo posicionado no centro do trilho do perfil e como é evidenciado na representação ao lado, a estrutura não atinge o limite de escoamento.

### Resistencia a compressão no módulo estruturado pelo perfil:

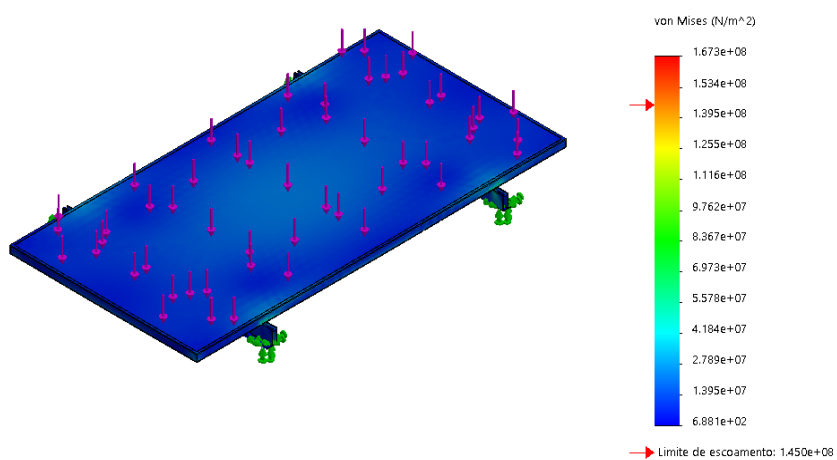

Na análise em software foi aplicado carga de 450 kgf/m<sup>2</sup> sobre o módulo instalado em 4 perfis, conforme situação real de instalação, e como é evidenciado na representação ao lado, a estrutura não atinge o limite de escoamento.

### Resistencia a tração no módulo estruturado pelo perfil:

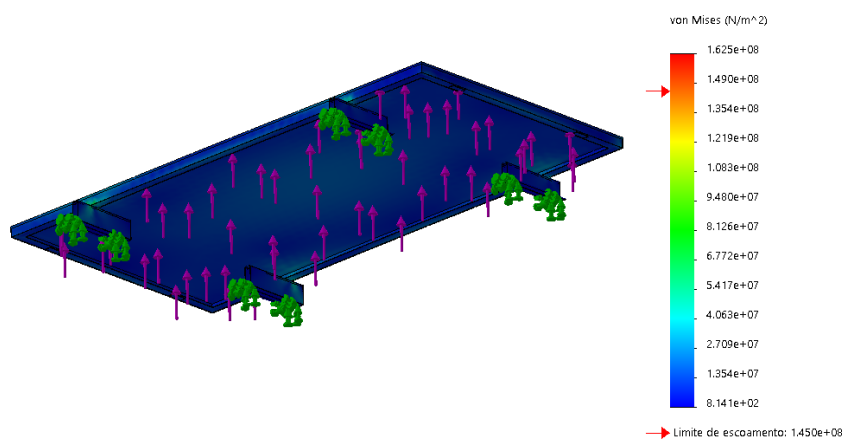

Na análise em software foi aplicado carga de 300 kgf/m<sup>2</sup> sob o módulo instalado em 4 perfis, conforme situação real de instalação, e como é evidenciado na representação ao lado, a estrutura não atinge o limite de escoamento.