



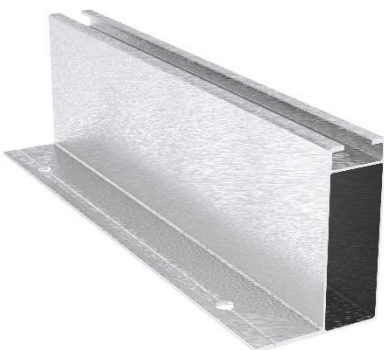

### Características de Produto:

- Material: Alumínio 6060-T5;
- Comprimentos disponíveis\*: 0,26 cm;
- Peso: 0,788 kg/m;
- Fixação em telha de fibrocimento com mínimo de 5 mm de espessura e 5,5 cm de altura da onda alta;

\*Para solicitações com comprimentos diferentes, consultar equipe comercial.

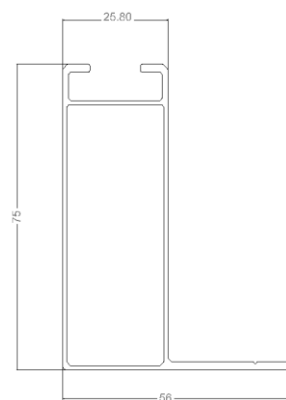

### Acessórios para instalação:



#### Parafuso Auto Atarraxante

- Material: aço inox 304;
- Dimensões: 5,5 x 100 mm;
- Acompanha arruela e borracha de vedação.



#### Fita EPDM

- Material: EPDM;
- Dimensões: 30 x 2mm
- Comprimentos disponíveis: 2m / 2,5m / 5m / 10m;



#### Grampo Intermediário

- Material: Alumínio 6060-T5 e aço inox 304;
- Atende módulos de 30mm, 33 mm, 35mm e 40mm;
- Peso: 39,67g.



#### Grampo Terminal

- Material: Alumínio 6060-T5 e aço inox 304;
- Atende módulos de 30mm, 33mm, 35mm e 40mm;
- Peso: 50g.



#### Tubo Limitador de Aperto

- Material: Alumínio 6060-T5;
- Dimensões: 9 x 55 mm;
- Peso: 4,85g.

### Equipamentos necessários:



Furadeira /  
Parafusadeira



Trena




Nível




Chave fixa 6mm  
Bit (soquete) 6mm

### Resistencia a tração na aba do perfil:

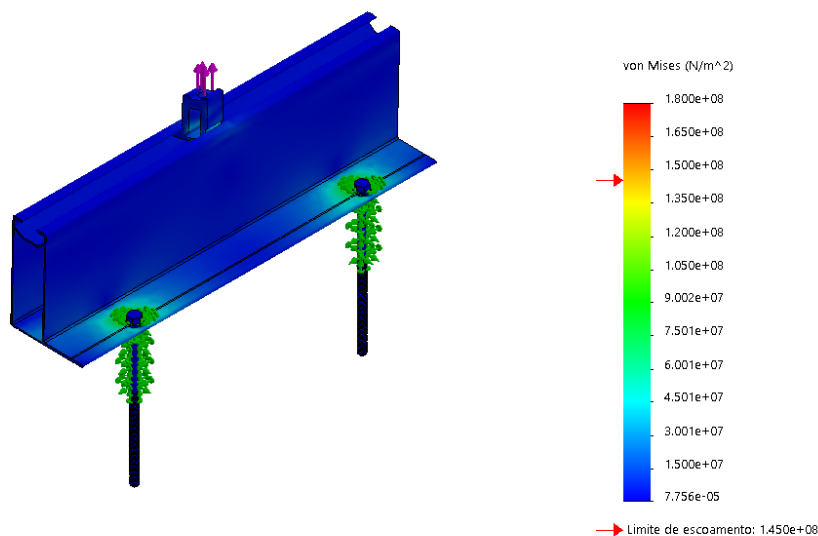


Na análise em software foi aplicado carga de 400 kgf/m<sup>2</sup> no grampo posicionado no centro do trilho do perfil e como é evidenciado na representação ao lado, a estrutura não atinge o limite de escoamento.

### Resistencia a compressão no módulo estruturado pelo perfil:

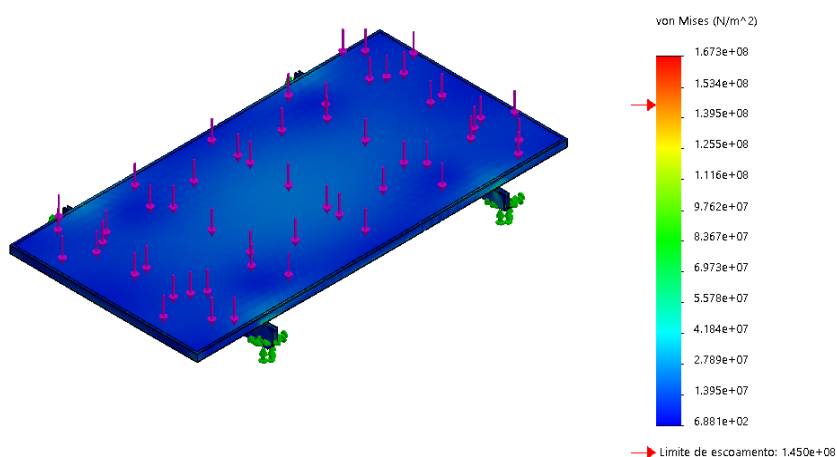

Na análise em software foi aplicado carga de 450 kgf/m<sup>2</sup> sobre o módulo instalado em 4 perfis, conforme situação real de instalação, e como é evidenciado na representação ao lado, a estrutura não atinge o limite de escoamento.

### Resistencia a tração no módulo estruturado pelo perfil:

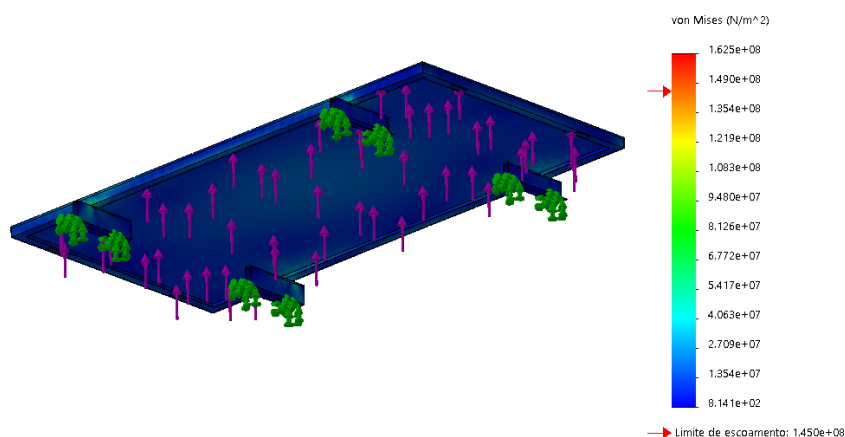

Na análise em software foi aplicado carga de 300 kgf/m<sup>2</sup> sob o módulo instalado em 4 perfis, conforme situação real de instalação, e como é evidenciado na representação ao lado, a estrutura não atinge o limite de escoamento.