

FICHA TÉCNICA


SUPORTE KALHETÃO



Características do produto:



- Material: Alumínio 6060-T5 e aço inox 304.
- Comprimentos disponíveis: 1,40m, 2,00m, 2,40m e 2,80m;
- Peso: 0,474 kg/m.
- Fixação em telhas tipo kalhetão com mínimo de 6 mm de espessura.

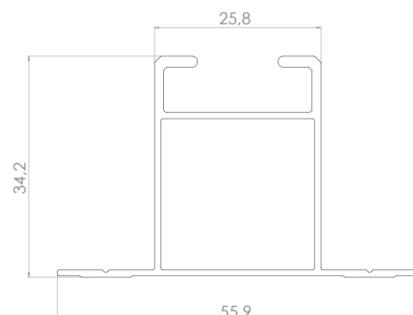

*Para solicitações com comprimentos diferentes, consultar equipe comercial.

Acessórios para instalação:



BUCHA SFORBOLT M6

- Material: Aço inox 304 e poliestireno (PP);
- peso: 27g;
- Acompanha parafuso cabeça sextavada M6x35.



FITA EPDM

- Material: EPDM;
- Dimensões: 30 x 2mm;
- Comprimentos disponíveis: 2m / 2,5m / 5m / 10m.



GRAMPO INTERMEDIÁRIO

- Material: Alumínio 6060-T5;
- Peso: 39,67g;
- Atende módulos de 30mm, 33mm, 35mm e 40mm.



GRAMPO TERMINAL

- Material: Alumínio 6060-T5;
- Peso: 50g;
- Atende módulos de 30mm, 33mm , 35mm e 40mm.

Equipamentos necessários:



Furadeira /
Parafusadeira



Trena



Nível



Chave fixa 6mm
Bit (soquete) 6mm